


אריחי חיפוי בטון אדריכלי




פארק דור, פתח תקוה

SMALL סדרת - חיפוי בטון אדריכלי




חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
30X60X3




חיפוי בטון אדריכלי
עובי 3 ס"מ
15X70X3

ניתן לקבל כולל חורים לעיגון הנדרש עפ"י תכנית קונסטרוקציה בתוספת תשלום. ניתן לייצר גדלים נוספים. לפרוייקטים גדולים ניתן לייצר אלמנטים לפי דרישה מיוחדת.


LARGE סדרת - חיפוי בטון אדריכלי

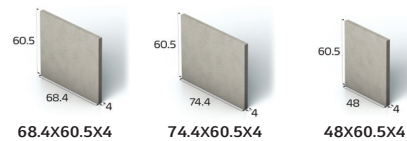


חיפוי בטון אדריכלי עובי 4 ס"מ




אלמנט פינה עובי 4 ס"מ
84.4+23X60.5X4

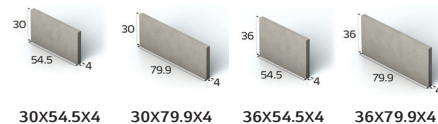

חיפוי בטון אדריכלי עובי 4 ס"מ

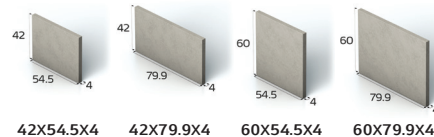

חיפוי בטון אדריכלי עובי 4 ס"מ



חיפוי בטון אדריכלי עובי 4 ס"מ
73.7X74.7X4

פרטי אריח



גוונים:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| CLAY | חרס TITANIUM | טיטניום GRAFIT | גרפיט GRAY | אפור LIGHT GRAY | אפור בהיר SAND | חול WHITE לבן |

מאחר והגוונים מוצגים על-גבי הדפסה, קיים שוני בינם לבין גוון הצבע המקורי ויש לראותם כמדריך בלבד.

תכונות האריחים:

| | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| סוג בטון | ב- 403 | מסה מרחבית | 2300 ק"ג/מ"ק |
| ספיגות כללית | עד 5% | חוזק כפיפה | חוזק ממוצע מינימום 4 מגפ"ס |
| ספיגות נימית | 1500 ג' למ"ר לשעה 0.5 [^] | מודול אלסטיות | 30,000 מגפ"ס |
| מידות האריחים | עפ"י הזמנה | עמידות בקרינה אולטרא סגולה | מתאים לדרישות תי 1872 חלק 1 |

אופן היישום

עובי 3 ס"מ

תליה רטובה לפי תקן 1872 חלק 4 וחלק 2 (קשירה רטובה והדבקה עם קיבוע מכאני).

עובי 4 ס"מ

תליה יבשה ע"ג קיר רקע מבטון.