

מכרות כחולות






230 מחסום טרומי ניו גרסי

231 מעקות בטיחות טרומיים TLR

מחסום טרומי - "ניו גרסי"

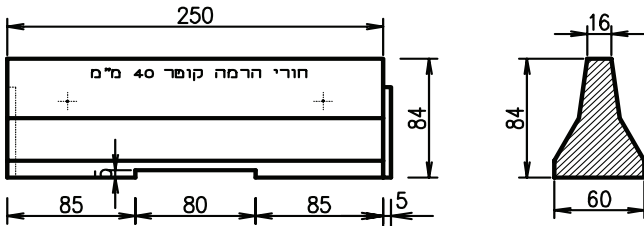

מחסום טרומי "ניו-גרסי" מיוצר מבטון ב-40. לא מיועד להרכבה בכביש כמעקה בטיחות. חיבור בין האלמנטים שקע-תקע. **משקל האלמנט - 1500 ק"ג | מק"ט 7579520**


מחסום טרומי "ניו-גרסי"

שם המוצר	משקל ליח' בק"ג	מק"ט	מחיר ליח'
אלמנט "ניו-גרסי" 250X60X84	1500	7579520	1230.00




מחסום טרומי "ניו-גרסי" מיוצר מבטון ב-40. לא מיועד להרכבה בכביש כמעקה בטיחות. חיבור בין האלמנטים שקע-תקע.

מחסום TLR




מעקות בטיחות הנדיים והקבועים פותחו במקור לשימוש זמני ולשימוש קבוע לטווח ארוך. כל המעקות הם דו-צדדיים, כדי לאפשר גמישות בהצבתם הן בצידו הדרך והן להפרדה בין תנועות בכיוונים הפוכים. בתחילת המעקה נדרשת יחידת קצה יחודית לו. מעקות בטיחות מיוצרים ממקטעי בטון טרומיים באורך 4 מטר בעלי מנגנון פנימי מפלדה המקושר למחברי פלדה בין היחידות. מחבר תחתון בצורת "עצם" עשוי מבטון מזוין המחבר בין היחידות ע"י כניסה למגרעות בתחתית המעקות. מעקות בטיחות הניידים לרמה T3 ומעקות הקבועים לרמה H2 בעלי אישור הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.


TLR1 (Reiff 2000 BSWF SE 81D)
מעקות בטיחות ניידים לרמה T3

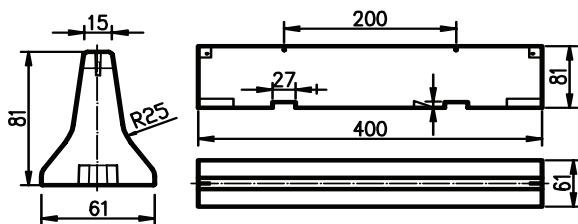


TLR2 (Reiff 2000 BSWF SE 115D)
מעקות בטיחות קבועים לרמה H2

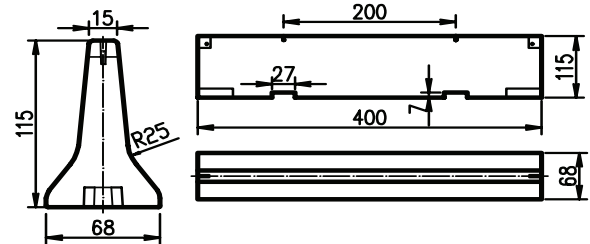

TLR4 (Reiff 2000 BSWF AE 81D)
יחידת קצה מגובה 81+8 ס"מ

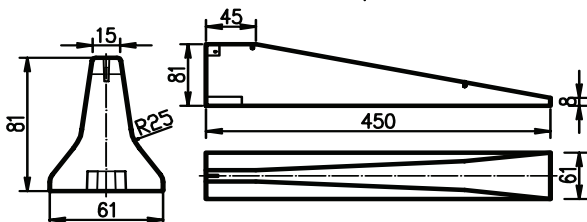






TLR3 (Reiff 2000 BSWF UE 115-81)
אלמנט מעבר מגובה 115+81 ס"מ

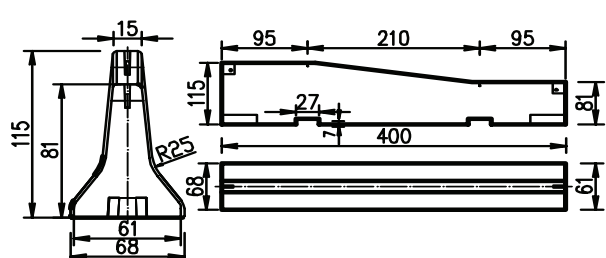

מעקות בטיחות: מעקות בטיחות טרומיים TLR

מעקה בטיחות טרומי - SYSTEM REIFF 2000

מעקות הניידים לרמה T3 ומעקות הקבועים לרמה H2 בעלי אישור הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.

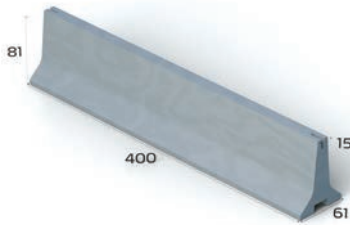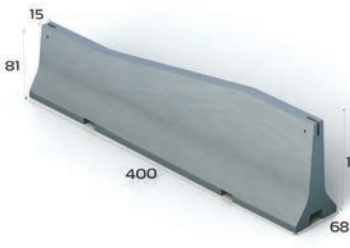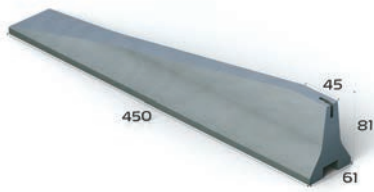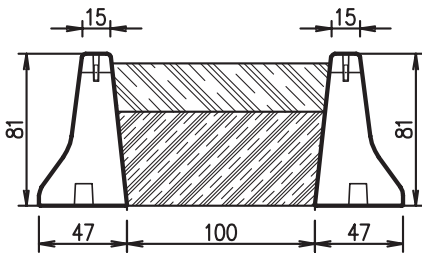שם המוצר	רמת בלימה	רוחב פעיל	משקל ליח' בק"ג	מק"ט	מחיר ליח'
 TLR1	T3	W3	2330	7579800	ע"פ הסכם
 TLR2	H2	W7	3380	7579810	ע"פ הסכם
 TLR3	T3	W3	2900	7579711	ע"פ הסכם
 TLR4	T3	W3	1700	7579712	ע"פ הסכם
 אלמנט מיוחד	H2	W7	2130	7579760 7579761	ע"פ הסכם
 קושר "עצם"			21	7579820	ע"פ הסכם